

電動車充電解決方案

交流充電樁



簡單直覺 極致精巧



台達提供 7 kW 與 10.5 kW 輸出的交流充電樁，緊湊的外型設計、支援全球充電標準，也具備使用者認證和易於安裝的特點，完美適應商業及住宅的電動車充電應用。



AC MAX

10.5 kW 輸出交流充電樁

- 10.5 kW輸出，適用多種充電情境
- 低待機功耗節省電力支出
- 輕量精巧，機體防護設計可適應室內外環境



AC Mini Plus

7 kW 輸出交流充電樁

- 最高輸出可達 32 A @ 220 V
- 內建 RFID 讀卡機，提供便利的用戶辨識功能
- 內建通訊功能，支援 OCPP 通訊協定
- IP55 防水防塵、IK08 防破壞機體設計

交流充電樁



充電功率
10.5 kW

機構防護
IP55 / IK09



充電介面
SAE J1772 Type 1, CNS 15511-2

連網通訊
乙太網、行動網路、Wifi

AC MAX

- 10.5 kW 交流充電，適用多種充電情境
- 低待機功耗節省電力支出
- 輕量精巧，機體防護設計可適應室內外環境



型號	EIAW-T
電力輸入	
輸入 / 輸出額定值	220 Vac, 單相 48 A, 50-60 Hz
配線方式	L, N, PE (接地) / 端子台
待機消耗功率	< 2.6 W
最大輸出功率	10.5 kW
充電介面	SAE J1772 Type 1 / CNS 15511-2
保護	
漏電斷路器	AC 30 mA
電器保護	電流過載、電壓過高、電壓過低、短路、漏電、接地錯誤、過溫保護、防雷擊突波保護
配電建議	於外部專屬迴路安裝標準檢驗局認證通過之雙接點 220 V / 60 A 斷路器
冷載復歸	隨機化的延遲減輕斷電恢復後重新充電對電網之衝擊
自動恢復	電壓過高、電壓過低、電流過載、過溫恢復後，自動重新充電
操作環境	
操作溫度	-30 °C 至 +50 °C
儲存溫度	-40 °C 至 +80 °C
濕度	< 95% 相對溼度、無凝結
海拔高度	最高達 2,000 公尺
機構規格	
防塵防水等級	IP55
防破壞等級	IK09
散熱方式	自然風冷
充電槍長度	5 公尺
尺寸 (高 x 寬 x 深)	371 × 218 × 167 毫米
重量	3.8 公斤 (包含充電線，不含包裝)
規範	
安規認證 / 相容性	BSMI VPC
安裝	
配件	立柱 (選配)
操作與控制介面	
顯示	LED 燈，具 4 種顏色
指撥開關	輸出電流調整 / 接地系統設定
使用者認證	符合 ISO/IEC 14443 A/B 規範之 Mifare RFID 讀卡機
通訊	
網路連接	乙太網、行動網路、Wifi、藍芽
通訊協議	OCPP 1.6J, 可升級至 OCPP 2.0
計量	
電錶	內建計量迴路

AC MAX 配件

Delta AC MAX App



AC MAX 立柱

- 單邊配置
- 雙邊配置

交流充電樁



充電功率
7.04 kW

機構防護
IP55 / IK08




充電介面
SAE J1772 Type 1, CNS 15511-2, IEC 62196-2 Type 2

連網通訊
乙太網、WLAN、行動網路

AC Mini Plus

- 最高輸出可達 32 A @ 220 V
- 內建 RFID 讀卡機，提供便利的用戶辨識功能
- 內建通訊功能，支援 OCPP 通訊協定
- IP55 防水防塵、IK08 防破壞機體設計

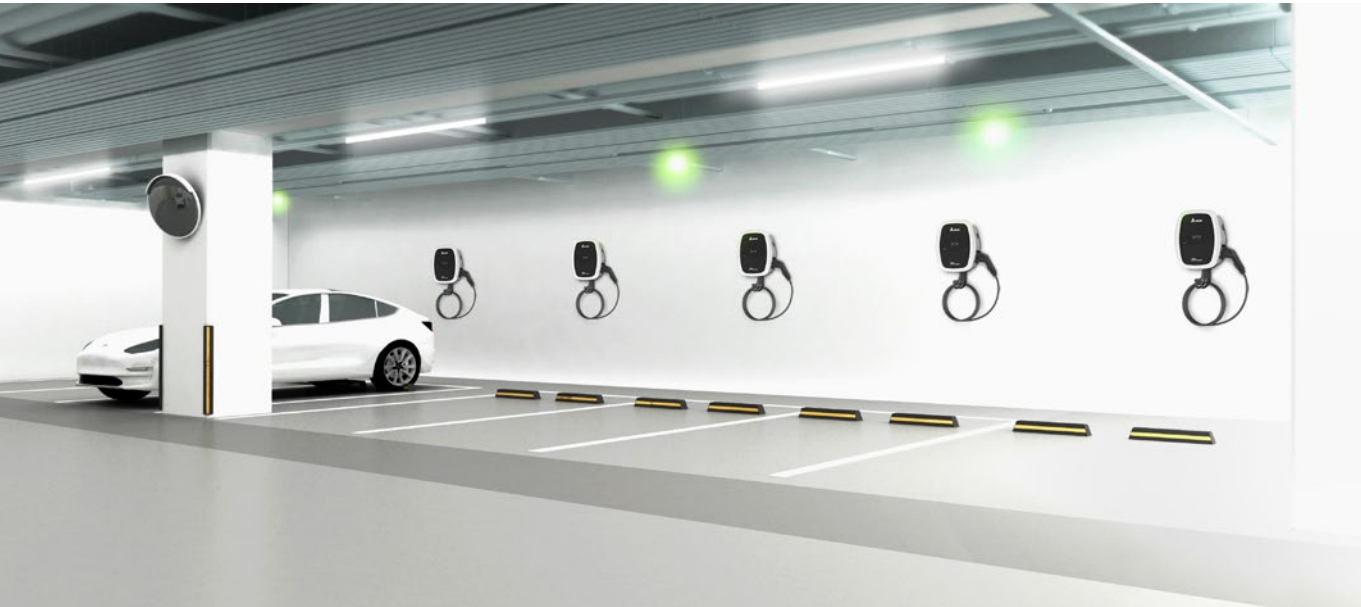

型號	EVPT-	EVPE-
電力輸入		
輸入額定配值	220 Vac, 單相 32 A, 50 / 60 Hz	230 Vac, 單相 32 A, 50 / 60 Hz
連結 / 配線方式	L, N, PE (接地) / 端子台	
待機消耗功率	< 6.5 W	
漏電斷路器	AC 30 mA, DC 6 mA 漏電保護	
電力輸出		
輸出額定配值	220 Vac, 單相 32 A, 50 / 60 Hz, 7.04 kW	230 Vac, 單相 32 A, 50 / 60 Hz, 7.04 kW
連結 / 配線方式	SAE J1772 Type 1 / CNS 15511-2, 標準線長 5 公尺	IEC 62196-2 Type 2 規格, 標準線長 5 公尺
保護		
配電建議	於外部專屬迴路安裝標準檢驗局認證通過之雙接點 220 V 40 A 斷路器	
保護功能	電流過載、電壓過高、電壓過低、短路、漏電、接地錯誤、防雷擊突波保護、過溫、緊急拔出保護	
冷載復歸	隨機化的延遲減輕斷電恢復後重新充電對電網之衝擊	
自動恢復	電壓過高、電壓過低、過溫恢復後，自動重新充電	
操作與控制介面		
狀態指示燈	電源、狀態、充電、故障	
按鈕 / 開關	開關按鈕、緊急按鈕	重置按鈕
充電設置	電流調整、充電電流上限	
通訊		
通訊選項	乙太網、WLAN	乙太網、行動網路
通訊協議	OCPP 1.5 / 1.6	
操作環境		
操作溫度	-30 °C 至 +50 °C	
儲存溫度	-40 °C 至 +80 °C	
濕度	< 95% 相對溼度、無凝結	
海拔高度	最高達 2,000 公尺	
機構規格		
防塵防水等級	IP55	
防破壞等級	IK08	
散熱方式	自然風冷	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	363 × 318 × 136 毫米	
重量	4.4 公斤 (包含充電線)	
規範		
規範	BSMI VPC 認證	BSMI VPC 認證、CE